取扱説明書

ブーツ・バンド・セッター　品番：＃３４２３２０００　型式：ＤＡ６７８２

１，使用方法

①ドライブシャフトのブーツに取り付けたブーツバンドを、本機のバンドカッター（カッターハンドルを図１の位置にする）とバンドホルダーに通して下さい。（図１参照）
②巻き取りハンドルを回転させて、ブーツバンドを巻き取って下さい。（図１参照）
③締め付け完了後、本機を起こしてブーツバンドを折り返して下さい。（図２参照）
④ブーツバンドが切れるまで、カッターハンドルを回転させて下さい。（図２参照）
⑤ハンマーやポンチ等を使用して、切断後のブーツバンドをかしめて下さい。
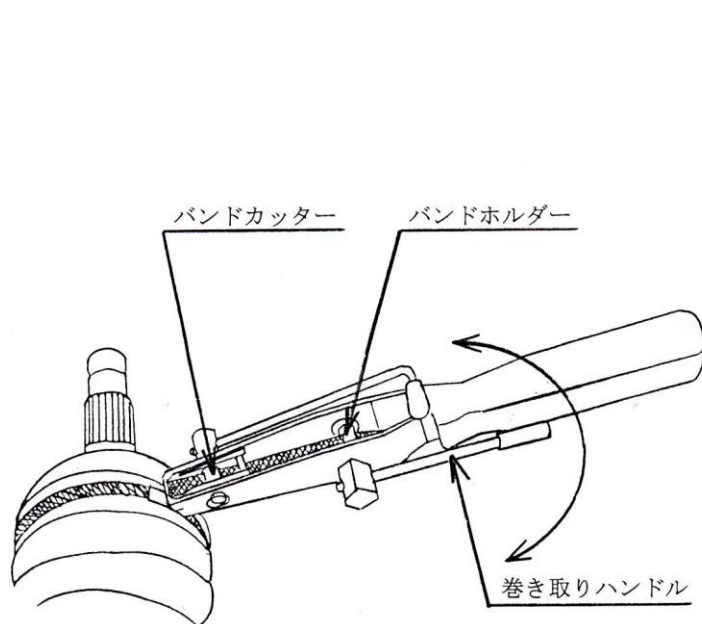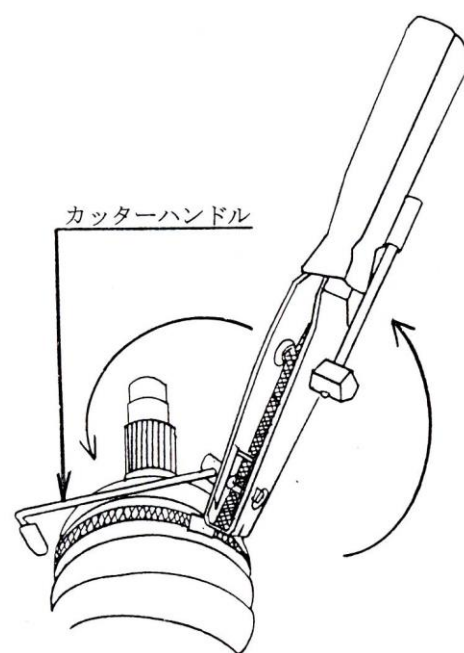
図１　　図２

２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れの有るもの、又は、製品の重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①本機は、ドライブシャフトのブーツバンドを締め付け、カットする為の工具です。その他の用途には、使用しないで下さい。 ②バンドを**無理に巻き取り過ぎると、ブーツが損傷**します。注意して作業をして下さい。 ③刃部は消耗品です。切れが悪くなってきた場合は、研磨するか、交換して下さい。 ④作業車輌の整備要領書、使用するブーツバンドの取扱説明書を参考に、作業をして下さい。 ⑤本機の分解、改造、修理をしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。 ⑥本機に破損、変形がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。事故につながる恐れがあります。 ⑦**刃部、ブーツバンドで手等を切らない様に注意して**作業をして下さい。ケガをする恐れがあります。 ⑧本機の**使用可能ブーツバンド幅は１０ｍｍまで**です。**切断可能ブーツバンド厚みは０．３ｍｍ以上**です。

株式会社パーマンコーポレーション　〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００